




## ГАЙКА КАНАЛЬНАЯ БЫСТРОЙ ФИКСАЦИИ

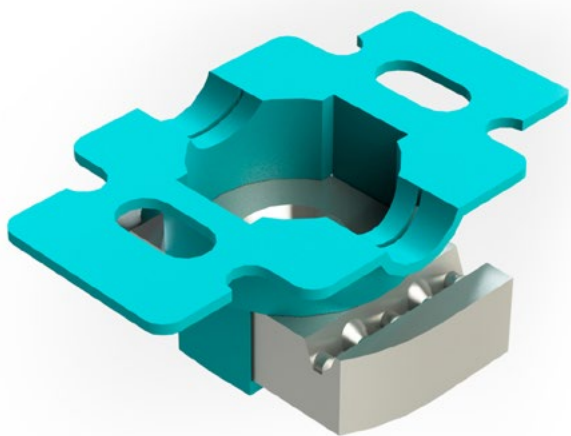

### Преимущества

- Обеспечивает надёжный и быстрый монтаж элементов STRUT-системы к профилю
- Легко устанавливается в паз профиля поворотом до упора
- Надёжно фиксируется прижимным пластиковым элементом
- Защита от продольного смещения благодаря насечкам на гайке и STRUT-профиле

### Технические данные:

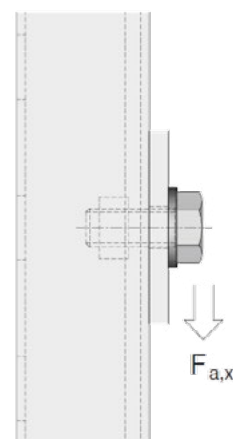

### Варианты исполнения

ZS

гальванически оцинкованная сталь

TD

термодиффузионная сталь

AISI

нержавеющая сталь

Артикул	Метрика	S1, мм	Fa,x (Н)			Fa,z (Н)		
			S2=1.5 мм	S2=2.0 мм	S2=2.5 мм	S2=1.5 мм	S2=2.0 мм	S2=2.5 мм
TG-K-BF-M-10-ZS	M10	8	1200	1950	2550	4210	4600	5000
TG-K-BF-M-10-TD	M10	8	1200	1950	2550	4210	4600	5000
TG-K-BF-M-10-AISI	M10	8	1200	1950	2550	4210	4600	5000